

SHANTUI

Member of **SDHI** Group

SE27SR

Mini escavatore cingolato



Certificato per le emissioni	Stage V
Potenza lorda	14.6 kW (20 hp) @ 2400 rpm
Peso operativo	2 880 kg
Dimensioni della benna	0.065 m ³
Profondità massima di scavo	2950 mm

VALUE THAT WORKS

PARAMETRI TECNICI SE27SR

MOTORE

Modello	YANMAR 3TNV80F
Tipo	Iniezione diretta
Numero di cilindri	3
Standard di emissione	Tier 4 Final / Stage V
Cilindrata	1.3 L
Potenza nominale	14.6 kW(16hp)/ 2400rpm

SISTEMA IDRAULICO

Tipo	Pompa a pistoncini a cilindrata variabile
Portata massima	86.4 L/min

FORZA DI SCAVO

Forza di scavo della benna	24 kN
Forza di scavo del braccio	14.8 kN

BENNA

Tipo	Benna standard da scavo
Capacità della benna	0.065 m ³
Larghezza della benna	460 mm

SISTEMA DI TRASLAZIONE


Motore di traslazione	SHANTUI
Numero di rulli inferiori	3x2
Numero di rulli portanti	1x2
Tipo di cingolo / larghezza del pattino del cingolo	Gomma / 300 mm (cingolo in acciaio opzionale)
Velocità di traslazione	2.3/4.0 km/h
Forza di trazione	29 kN
Capacità di superare pendenze	≤ 30°

SISTEMA DI ROTAZIONE

Velocità di rotazione	0 ~ 10 r/min
Tipo di freno	n/a

FLUIDI E LUBRIFICANTI (l)

Serbatoio carburante	33
Sistema di raffreddamento	5
Olio motore	3.4
Serbatoio dell'olio idraulico	22/32

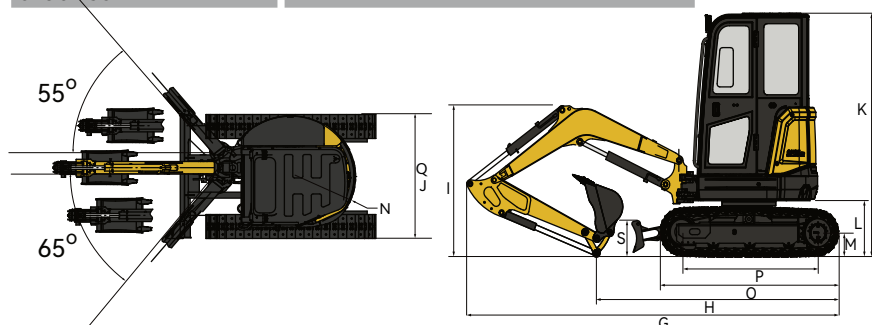


PESO OPERATIVO E PRESSIONE AL SUOLO

Peso operativo	2880 kg
Pressione al suolo	27.3 kPa

PORTATA OPERATIVA (mm) Braccio: 2090	Avambraccio: 1300	Avambaccio: 1450
--------------------------------------	-------------------	------------------

A. Altezza massima di scavo	4390	4480
B. Altezza massima di scarico	3060	3150
C. Profondità massima di scavo	2800	2950
D. Profondità massima di scavo verticale	2310	2460
E. Distanza di scavo	4800	4940
F. Raggio di scavo (livello del suolo)	4680	4820
G. Lunghezza totale	4200	4215
H. Lunghezza di contatto a terra (trasporto)	2735	2670
I. Altezza totale (alla sommità del braccio)	1540	1680
J. Larghezza totale	1550	
K. Altezza totale (alla sommità del tetto)	2480	
L. Altezza libera da terra del contrappeso	575	
M. Altezza da terra	300	
N. Raggio di rotazione posteriore	775	
O. Lunghezza del cingolo	2020	
P. Carreggiata del cingolo	1250	
Q. Larghezza del cingolo	1550	
R. Altezza della lama	300	
S. Profondità di scavo della lama	320	

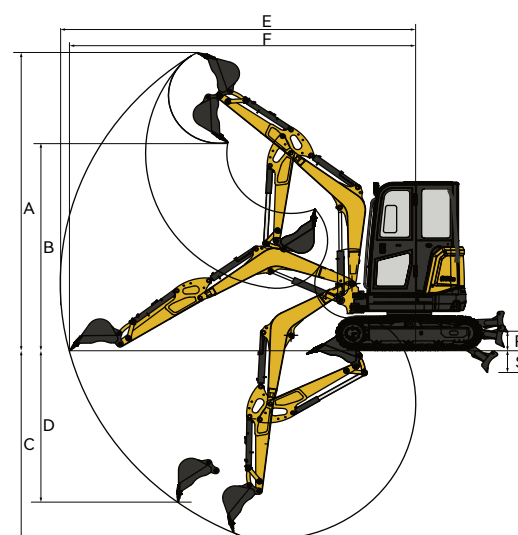

* LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. LE IMMAGINI POSSONO INCLUDERE CONFIGURAZIONI OPZIONALI; IL COLORE E L'ASPETTO REALI DEL PRODOTTO POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO MOSTRATO



SHANTUI BELGIUM (EUROPE) SRL

Mondeolaan 1/A
3600 Genk
BELGIUM

mail: europe@shantui.com
telefono: +32 89 358 430
www.shantui-eu.com

Contattaci!!

SHANTUI

Member of **SDHI** Group