

SHANTUI

Member of **SDHI** Group

CTL75V-M

Pala cingolata compatta



Certificazione emissioni	Stage V
Potenza lorda	53 kW (72 hp) @ 2600 rpm
Peso operativo	4 680 kg
Capacità benna	0.5 m ³
Altezza di scarico	2582 mm

VALUE THAT WORKS

PARAMETRI TECNICI CTL75V-M

MOTORE

Modello	Kubota V3307
Tipo	Iniezione diretta
Numero di cilindri	3
Normativa emissioni	Tier 4 / Stage V
Cilindrata	3.3 L
Potenza nominale	53 kW(72hp)/ 2600rpm

SISTEMA IDRAULICO

Pressione	23 MPa
Portata standard	75 L/min
Portata alta	115 L/min

BENNA

Tipo	Benna standard
Capacità benna	0,5 m ³
Larghezza benna	1905 mm

TRASMISSIONE

Velocità di traslazione	9/14 km/h
-------------------------	-----------

CINGOLI

Dimensione cingoli	Gomma 320x53x86
--------------------	-----------------

FLUIDI E LUBRIFICANTI (L)



Serbatoio carburante	90
Sistema di raffreddamento	11
Olio motore	11.2
Serbatoio olio idraulico	20

SPECIFICHE OPERATIVE

Peso operativo	4680 kg
Carico di ribaltamento	3388 kg
Forza di strappo (benna / braccio)	24 kN/22 kN
Forza di trazione	42 kN

CAMPO DI LAVORO

A. Lunghezza cingolo a terra	1500 mm
B. Carreggiata (track gauge)	1530 mm
C. Lunghezza senza attrezzatura	2901 mm
D. Lunghezza con benna a terra	3686 mm
E. Altezza alla sommità della cabina	2119 mm
F. Altezza perno benna alla massima elevazione	3285 mm
G. Angolo di richiamo in posizione di trasporto	27 °
H. Sbraccio alla massima altezza e scarico	1020 mm
I. Luce libera da terra	275 mm
J. Angolo di uscita	27 °
K. Angolo massimo di scarico	39 °
L. Larghezza macchina	1850 mm
M. Larghezza con benna	1905 mm
N. Raggio di sterzata (retro macchina - centro)	1731 mm

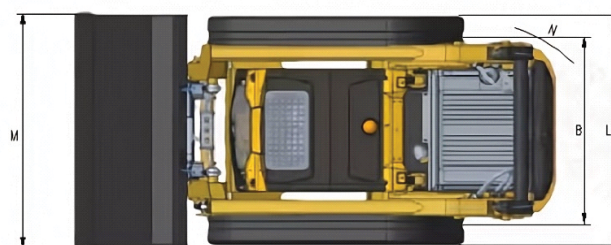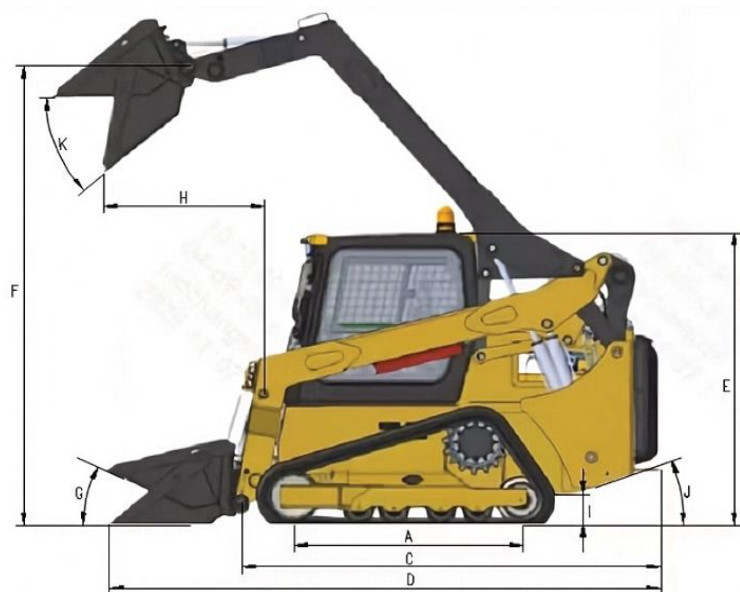

* LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. LE IMMAGINI POSSONO INCLUDERE CONFIGURAZIONI OPZIONALI; IL COLORE E L'ASPETTO REALI DEL PRODOTTO POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO MOSTRATO



Contattaci !!

SHANTUI BELGIUM (EUROPE) SRL

Mondeolaan 1/A
3600 Genk
BELGIUM

mail: europe@shantui.com
telefono: +32 89 358 430
www.shantui-eu.com

SHANTUI

Member of **SDHi** Group