

SHANTUI

Member of **SDHI** Group

SE12

Mini escavatore cingolato



Certificato per le emissioni	Stage V
Potenza lorda	9.8 kW (13 hp) @ 2300 rpm
Peso operativo	1 200 kg
Dimensioni della benna	0.022 m ³
Profondità massima di scavo	1580 mm

VALUE THAT WORKS

PARAMETRI TECNICI SE12

MOTORE

Modello	Kubota D782
Tipo	Iniezione diretta
Numero di cilindri	3
Standard di emissione	Tier 4 e Euro 5
Cilindrata	1.0 L
Potenza nominale	9.8 kW(13hp)/ 2300rpm

SISTEMA IDRAULICO

Tipo	Pompa a cilindrata fissa
Portata massima	18.4 L/min

FORZA DI SCAVO

Forza di scavo della benna	10.4 kN
Forza di scavo del braccio	5.4 kN

BENNA

Tipo	Benna standard da scavo
Capacità della benna	0.022 m³
Larghezza della benna	360 mm

SISTEMA DI TRASLAZIONE

Motore di traslazione	Danfoss
Numero di rulli inferiori	3x2
Numero di rulli portanti	2x1
Tipo di cingolo / larghezza del pattino del cingolo	Gomma / 180 mm (cingolo in acciaio opzionale)
Velocità di traslazione	2.0/3.5 km/h
Capacità di superare pendenze	25°

SISTEMA DI ROTAZIONE

Velocità di rotazione	0 ~11 r/min
Tipo di freno	n/a

FLUIDI E LUBRIFICANTI (l)

Serbatoio carburante	10
Sistema di raffreddamento	3.1
Olio motore	3.8
Serbatoio dell'olio idraulico	16.3


PESO OPERATIVO E PRESSIONE AL SUOLO

Peso operativo	1200 kg
Pressione al suolo	29 kPa

PORTATA OPERATIVA (mm) Braccio : 1450

Avambraccio: 890

A. Altezza massima di scavo	3017
B. Altezza massima di scarico	2147
C. Profondità massima di scavo	1837
D. Profondità massima di scavo verticale	1580
E. Distanza di scavo	3360
F. Raggio di scavo (livello del suolo)	3310
G. Lunghezza totale	3025
H. Lunghezza di contatto a terra (trasporto)	1835
I. Altezza totale (alla sommità del braccio)	967
J. Larghezza totale	830/1000
K. Altezza totale (alla sommità del tetto)	2260
L. Altezza libera da terra del contrappeso	393
M. Altezza da terra	108
N. Raggio di rotazione posteriore	700
O. Lunghezza del cingolo	1335
P. Carreggiata del cingolo	650/820
Q. Larghezza del cingolo	830/1000
R. Altezza della lama	220
S. Profondità di scavo della lama	188

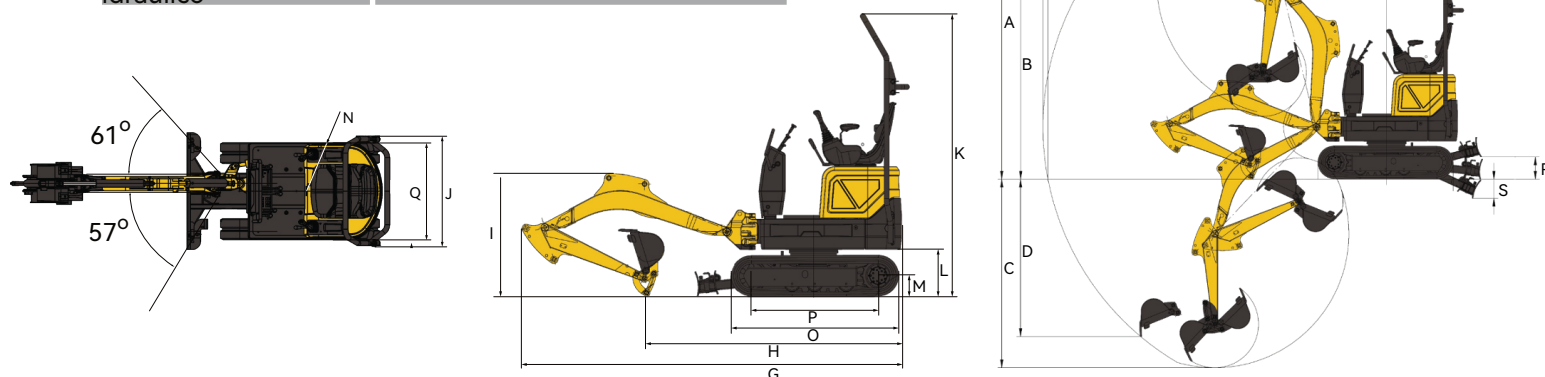

* LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. LE IMMAGINI POSSONO INCLUDERE CONFIGURAZIONI OPZIONALI; IL COLORE E L'ASPETTO REALI DEL PRODOTTO POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO MOSTRATO



SHANTUI BELGIUM (EUROPE) SRL

Mondeolaan 1/A
3600 Genk
BELGIUM

mail: europe@shantui.com
telefono: +32 89 358 430
www.shantui-eu.com

Contattaci!!

SHANTUI

Member of SDHi Group