

SHANTUI

Member of **SDHI** Group

SE18SR

Mini escavatore cingolato



Certificato per le emissioni	Stage V
Potenza lorda	11.8 kW (16 hp) @ 2300 rpm
Peso operativo	1 880 kg
Dimensioni della benna	0.04 m ³
Profondità massima di scavo	2420 mm

VALUE THAT WORKS

PARAMETRI TECNICI SE18SR

MOTORE

Modello	Kubota D902
Tipo	Raffreddato ad acqua
Numero di cilindri	3
Standard di emissione	Tier 4 Final / Stage V
Cilindrata	1.0 L
Potenza nominale	11.8 kW(16hp)/ 2300rpm

SISTEMA IDRAULICO

Tipo	Pompa a pistoncini a cilindrata variabile
Portata massima	64.4 L/min

FORZA DI SCAVO

Forza di scavo della benna	16 kN
Forza di scavo del braccio	9.5 kN

BENNA

Tipo	Benna standard da scavo
Capacità della benna	0.04 m ³
Larghezza della benna	450 mm

SISTEMA DI TRASLAZIONE



Motore di traslazione	SHANTUI
Numero di rulli inferiori	3x2
Numero di rulli portanti	n/a
Tipo di cingolo / larghezza del pattino del cingolo	Gomma / 230 mm (cingolo in acciaio opzionale)
Velocità di traslazione	2.2/4.3 km/h
Forza di trazione	18 kN
Capacità di superare pendenze	58°

SISTEMA DI ROTAZIONE

Velocità di rotazione	0 ~ 9.5 r/min
Tipo di freno	n/a

FLUIDI E LUBRIFICANTI (l)

Serbatoio carburante	19
Sistema di raffreddamento	5
Olio motore	3.7
Serbatoio dell'olio idraulico	13.7/21.5

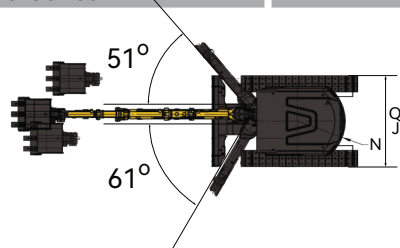


PESO OPERATIVO E PRESSIONE AL SUOLO

Peso operativo	1880 kg
Pressione al suolo	29 kPa

PORTATA OPERATIVA (mm) Braccio: 1828

	Avambraccio: 950	Avambraccio: 1100
A. Altezza massima di scavo	3570	3650
B. Altezza massima di scarico	2480	2560
C. Profondità massima di scavo	2270	2420
D. Profondità massima di scavo verticale	1910	2050
E. Distanza di scavo	3910	4050
F. Raggio di scavo (livello del suolo)	3840	3990
G. Lunghezza totale	3575	3585
H. Lunghezza di contatto a terra (trasporto)	2440	2340
I. Altezza totale (alla sommità del braccio)	1105	1228
J. Larghezza totale	990	1300
K. Altezza totale (alla sommità del tetto)	2405	
L. Altezza libera da terra del contrappeso	460	
M. Altezza da terra	145	
N. Raggio di rotazione posteriore	650	
O. Lunghezza del cingolo	1593	
P. Carreggiata del cingolo	760/1070	
Q. Larghezza del cingolo	990/1300	
R. Altezza della lama	280	
S. Profondità di scavo della lama	190	

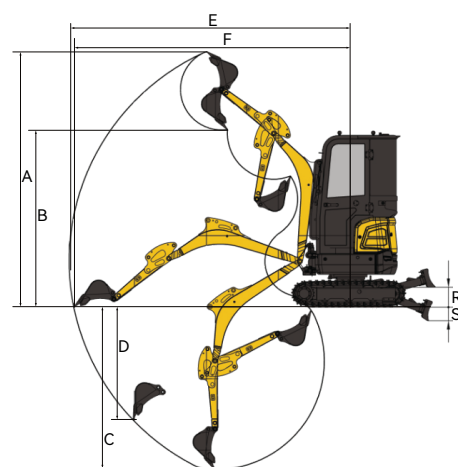

* LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. LE IMMAGINI POSSONO INCLUDERE CONFIGURAZIONI OPZIONALI; IL COLORE E L'ASPETTO REALI DEL PRODOTTO POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO MOSTRATO



SHANTUI BELGIUM (EUROPE) SRL

Mondeolaan 1/A
3600 Genk
BELGIUM

mail: europe@shantui.com
telefono: +32 89 358 430
www.shantui-eu.com

Contattaci!!

SHANTUI

Member of SDHi Group