

SHANTUI

SE20EI

Miniescavatore BEV



Capacità batteria	20.6 kWh
Tempo di ricarica	3 - 6 h
Peso operativo	1.980 kg
Capacità benna	0.04 m ³
Profondità max. scavo	2270 mm
Autonomia batteria	6 - 8 h

VALORE CHE FUNZIONA

SE20EI PARAMETRI TECNICI

MOTORE

Tipo Motore asincrono trifase

Potenza nominale 10 kW/2060 rpm

IMPIANTO IDRAULICO

Tipo Load sensing

Portata massima pompa principale 28 L/min

FORZA DI SCAVO (ISO 6015)

Forza di scavo benna 15,4 kN

Forza di scavo braccio 9,3 kN

BENNA

Tipo Benna da scavo

Capacità benna 0,04 m³

Larghezza benna 450 mm

SISTEMA DI TRASLAZIONE

Tipo Motore a pistoni

Numero rulli inferiori 3X2

Numero rulli superiori -

Numero pattini cingolo 37X2

Velocità di traslazione 2,1/3,7 km/h

Forza di trazione -

Pendenza superabile 30%

SISTEMA DI ROTAZIONE

Tipo motore di rotazione NACHI

Velocità di rotazione 0-10,8 giri/min

Tipo di freno Freno meccanico

CAPACITÀ SERBATOI (L)

Sistema di raffreddamento -

Serbatoio olio idraulico 13,7

PESO OPERATIVO E PRESSIONE AL SUOLO

Pressione al suolo 31,3 kPa

Peso operativo 1980 kg

CAMPO DI LAVORO (MM)

A Altezza massima di scavo 3535

B Altezza massima di scarico 2378

C Profondità massima di scavo 2270

D Profondità massima di scavo verticale 1606


E Distanza massima di scavo 3935

F Distanza massima di scavo a livello del suolo 3872

G Raggio minimo di rotazione attrezzatura 1534

H Altezza massima sollevamento lama 280

I Profondità massima di taglio lama 190

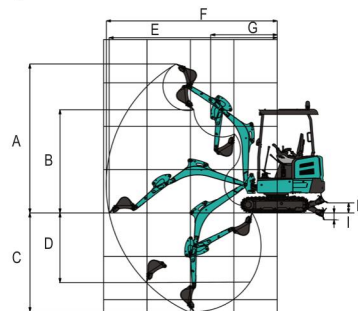

DIMENSIONI GENERALI (MM)

A Lunghezza totale 3872

B Lunghezza appoggio a terra (trasporto) 2440

C Altezza totale (sommità braccio) 1136

D Larghezza totale 990/1300

E Altezza totale (sommità cabina) 2579

F Luce a terra contrappeso 460

G Luce minima da terra 145

H Raggio di rotazione posteriore 1070

I Carreggiata 1230

J Lunghezza cingolo 1593

K Interasse cingoli 760/1070

L Larghezza cingoli 990/1300

M Larghezza pattino 230

N Lunghezza lama 1985



O Lunghezza benna 1110

P Larghezza benna 480

R Larghezza lama 990/1300

RS Offset destro braccio 510

LS Offset sinistro braccio 345

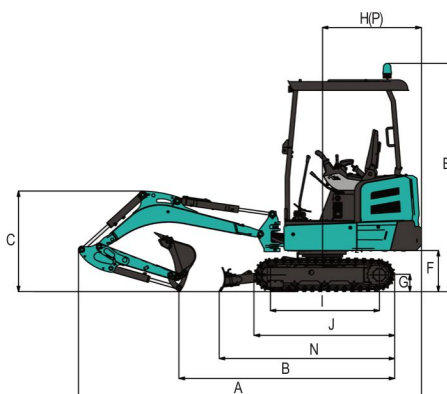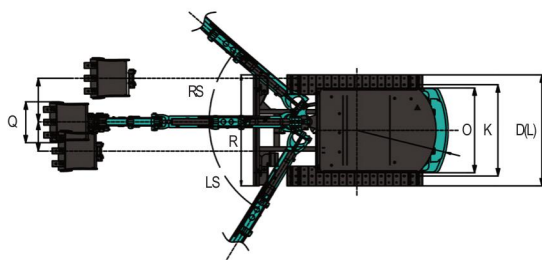

* LE SPECIFICHE POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO. LE IMMAGINI POSSONO MOSTRARE CONFIGURAZIONI OPZIONALI. COLORE E ASPETTO REALI DEL PRODOTTO POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO MOSTRATO.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
IND.: N. 58, G327 HIGHWAY, HI-TECH ZONE, JINING CITY, SHANDONG, CHINA
TEL: +86-537-2909369 FAX: +86-537-2311219
EMAIL: trade@shantui.com WEB: www.shantui.com

SH VALORE CHE FUNZIONA
VALUE THAT WORKS