

SHANTUI

Member of **SDHI** Group

SE36SR

Mini escavatore cingolato



Certificato per le emissioni	Stage V
Potenza lorda	18.2 kW (24 hp) @ 2200 rpm
Peso operativo	3 880 kg
Dimensioni della benna	0.12 m ³
Profondità massima di scavo	3200 mm

VALUE THAT WORKS

PARAMETRI TECNICI SE36SR

MOTORE

Modello	YANMAR 3TNV88F
Tipo	Iniezione diretta
Numero di cilindri	3
Standard di emissione	Tier 4 Final / Stage V
Cilindrata	1.6 L
Potenza nominale	18.2 kW(24hp)/ 2200rpm

SISTEMA IDRAULICO

Tipo	Pompa a pistoncini a cilindrata variabile
Portata massima	96.8 L/min

FORZA DI SCAVO

Forza di scavo della benna	30.4 kN
Forza di scavo del braccio	18.2 kN

BENNA

Tipo	Benna standard da scavo
Capacità della benna	0.12 m ³
Larghezza della benna	650 mm

SISTEMA DI TRASLAZIONE

Motore di traslazione	SHANTUI
Numero di rulli inferiori	4x2
Numero di rulli portanti	1x2
Tipo di cingolo / larghezza del pattino del cingolo	Gomma / 300 mm (cingolo in acciaio opzionale)
Velocità di traslazione	2.4/4.0 km/h
Forza di trazione	n/a
Capacità di superare pendenze	≤ 30°

SISTEMA DI ROTAZIONE

Velocità di rotazione	0 ~ 9 r/min
Tipo di freno	n/a

FLUIDI E LUBRIFICANTI (l)


Serbatoio carburante	50
Sistema di raffreddamento	7
Olio motore	6.7
Serbatoio dell'olio idraulico	40/40

PESO OPERATIVO E PRESSIONE AL SUOLO

Peso operativo	3880 kg
Pressione al suolo	32 kPa

PORTATA OPERATIVA (mm) Braccio: 2540	Avambraccio: 1400	Avambraccio: 1600
--------------------------------------	-------------------	-------------------

A. Altezza massima di scavo	4910	5030
B. Altezza massima di scarico	3545	3665
C. Profondità massima di scavo	3000	3200
D. Profondità massima di scavo verticale	2690	2890
E. Distanza di scavo	5500	5660
F. Raggio di scavo (livello del suolo)	---	---
G. Lunghezza totale	4880	4900
H. Lunghezza di contatto a terra (trasporto)	3360	3260
I. Altezza totale (alla sommità del braccio)	1880	2000
J. Larghezza totale	1740	
K. Altezza totale (alla sommità del tetto)	2550	
L. Altezza libera da terra del contrappeso	595	
M. Altezza da terra	295	
N. Raggio di rotazione posteriore	860	
O. Lunghezza del cingolo	2155	
P. Carreggiata del cingolo	1440	
Q. Larghezza del cingolo	1740	
R. Altezza della lama	400	
S. Profondità di scavo della lama	370	

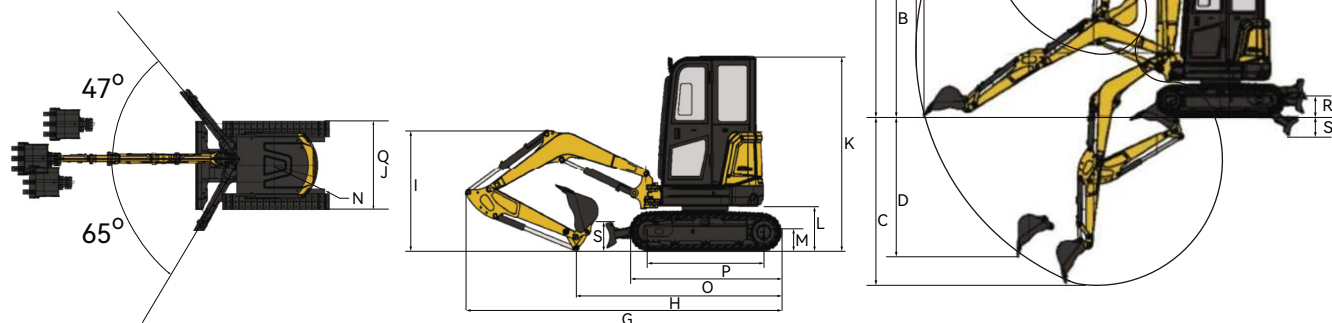

* LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. LE IMMAGINI POSSONO INCLUDERE CONFIGURAZIONI OPZIONALI; IL COLORE E L'ASPETTO REALI DEL PRODOTTO POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO MOSTRATO



SHANTUI BELGIUM (EUROPE) SRL

Mondeolaan 1/A
3600 Genk
BELGIUM

mail: europe@shantui.com
telefono: +32 89 358 430
www.shantui-eu.com

Contattaci!!

SHANTUI

Member of **SDHi** Group