

SHANTUI

Member of **SDHI** Group

SSL75V-M

Minipala Skid Steer



Certificato per la emissioni	Stage V
Potenza lorda	55 kW (74 hp) @ 2600 rpm
Peso operativo	4 000 kg
Dimensioni della benna	0.5 m ³
Altezza di scarico	2500 mm

VALUE THAT WORKS

PARAMETRI TECNICI SSL75V-M

MOTORE

Modello	Kubota V3307-TE5A
Tipo	Iniezione diretta
Numero di cilindri	3
Standard di emissione	Tier 4 / Stage V
Cilindrata	3.3 L
Potenza nominale	55 kW(74hp)/ 2600rpm

SISTEMA IDRAULICO

Pressione	23.5 MPa
Portata standard	75 L/min
Portata elevata	110 L/min

BENNA

Tipo	Benna standard da scavo
Capacità della benna	0.5 m ³
Larghezza della benna	1905 mm

GRUPPO DI TRANSMISSIONE

Velocità di traslazione - avanti e indietro (senza carico)	11.9/19 km/h
--	--------------

PNEUMATICI

Pneumatico	12x16.5-14PR
------------	--------------

FLUIDI E LUBRIFICANTI (l)



Serbatoio carburante	90
Sistema di raffreddamento	11
Olio motore	11.2
Serbatoio dell'olio idraulico	48
Scatola della catena, per lato	26

SPECIFICA OPERATIVA

Peso operativo	4000 kg
Carico nominale	1360 kg
Carico di ribaltamento	2720 kg
Forza di strappo	25.2 kN
Forza di trazione	29.5 kN

RAGGIO OPERATIVO

A. Altezza operativa massima	4196 mm
B. Altezza del perno della benna	3270 mm
C. Altezza del tetto della cabina	2065 mm
D. Altezza massima con benna livellata	3063 mm
E. Lunghezza senza attrezzature	2915 mm
F. Lunghezza con benna standard	3687 mm
G. Altezza di scarico	2500 mm
H. Sbraccio con richiamo della benna	936 mm
I. Passo	1200 mm
J. Altezza da terra	205 mm
K. Raggio di sterzata anteriore senza attrezzature	1338 mm
L. Raggio di sterzata anteriore	2214 mm
M. Raggio di sterzata posteriore	1742 mm
N. Larghezza della benna	1088 mm
O. Distanza tra i centri delle due ruote	1507 mm
P. Angolo di scarico all'altezza massima	43 °
Q. Angolo della benna a terra	27 °
R. Angolo di richiamo della benna all'altezza massima	91 °
S. Angolo di uscita	24.6 °

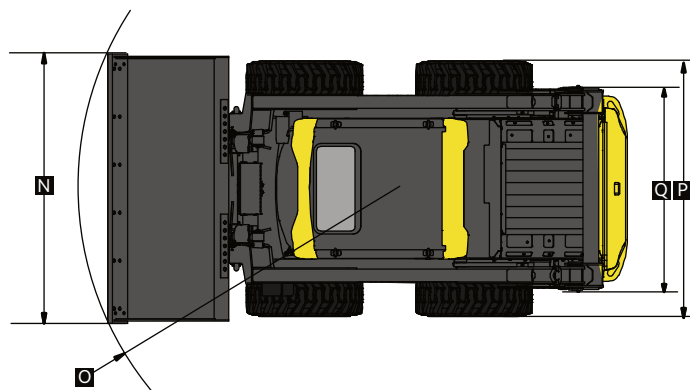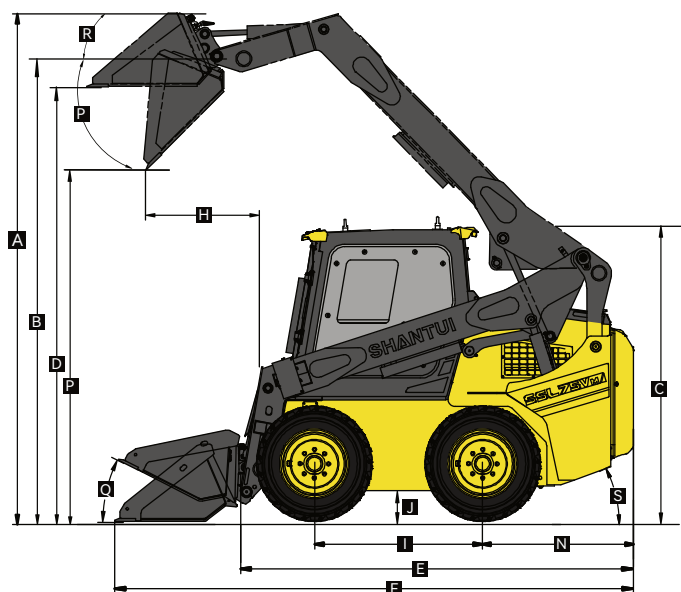

* LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. LE IMMAGINI POSSONO INCLUDERE CONFIGURAZIONI OPZIONALI; IL COLORE E L'ASPETTO REALI DEL PRODOTTO POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO MOSTRATO



Contattaci!!

SHANTUI BELGIUM (EUROPE) SRL

Mondeolaan 1/A
3600 Genk
BELGIUM

mail: europe@shantui.com
telefono: +32 89 358 430
www.shantui-eu.com

SHANTUI

Member of **SDHi** Group