

Tutti i diritti riservati
I materiali e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Le macchine in primo piano nelle immagini possono essere integrate con attrezzature aggiuntive.
Consultare il rivenditore autorizzato XCMG per le attrezzature opzionali disponibili.



XCMG PER IL VOSTRO SUCCESSO

Vendite e Servizi Europei XCMG GmbH
Indirizzo: Europark Fichtenhain B 4, 47807 Krefeld,
Deutschland
Tel: +49 (0) 2151 8206 890
Fax: +49 (0) 2151 8206 899
E-mail: info@xcmg-ess.de

XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP. & EXP. CO., LTD
Indirizzo: No.1, Tuolanshan Road, Xuzhou Economic Developing Zone,
Jiangsu, China 221004
Tel: + 86(0) 516 8773 9703
Fax: + 86(0) 516 8773 9230
E-mail: europe@xcmg.com

www.xcmg.com



Escavatore idraulico
XE260E
XE260EN



Potenza nominale: 145 kW
Peso operativo: 26800-27450 kg
Capacità della benna: 1,0-1,4 m³





INTRODUZIONE DI XCMG

Fondata nel 1943, la XCMG è una multinazionale che vanta la più vasta gamma di prodotti competitivi e innovativi nel settore delle macchine per l'edilizia. La nostra attività copre otto aree principali: macchine per l'edilizia, mezzi pesanti, macchine minerarie, veicoli per la nettezza urbana, componenti delle macchine, fabbricazione, finanza e settore della Tecnologia dell'informazione e della Comunicazione.

XCMG ha costituito una rete mondiale di ricerca e sviluppo che comprende complessivamente sei centri tra Cina, Stati Uniti, Germania, Brasile e India, e il cui fulcro è rappresentato dal centro tecnologico nazionale cinese. Oltre ad una serie di basi di produzione in Cina, Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Austria, Brasile, India e Uzbekistan, abbiamo due aziende produttrici di macchine complete (XCMG, Schwing) e diverse aziende produttrici di componenti tra cui FET e AMCA. La solidità di questa rete mondiale di ricerca e sviluppo e le attività di produzione hanno reso la XCMG la principale produttrice, a livello mondiale, di attrezzature per l'edilizia quale è oggi.

Per più di 30 anni, la XCMG ha gettato le basi per lo sviluppo all'estero in qualità di esportatore numero 1 nel settore cinese delle macchine per l'edilizia. Oggi abbiamo 42 filiali e uffici, 315 rivenditori e 529 acquirenti in 188 paesi e regioni del mondo, e continuiamo a crescere rapidamente.

XCMG IN EUROPA

Dalla sua fondazione nel 2012, XCMG sta costruendo progressivamente una rete completa che include: dipartimento di ricerca e sviluppo, distribuzione locale, gestione della catena di distribuzione, un servizio clienti integrato e un centro di formazione. Oggi, con 5 filiali, XCMG ha oltre 100 dipendenti multinazionali in Europa; di cui oltre il 50% sono ingegneri esperti per la ricerca e sviluppo.

CRE: Centro di Ricerca Europeo XCMG GmbH

CAE: Centro di Acquisti Europeo XCMG GmbH

VSE: Vendita e Servizi Europei XCMG GmbH

Il nostro team professionale di ricerca e sviluppo in loco e la nostra piattaforma di innovazione all'avanguardia, garantiscono che i nostri prodotti siano realizzati con cura nei minimi dettagli, a seconda delle diverse esigenze della clientela europea.



L'XCMG XE260E/XE260EN ha visto crescere ulteriormente la sua reputazione, rispetto alla serie di prodotti precedente, grazie alla qualità, all'affidabilità e alla durata migliore. I perfezionamenti garantiscono la migliore efficienza del consumo del carburante senza compromettere la potenza, riducendo allo stesso tempo le emissioni e i consumi ed aumentando la produttività.

► AFFIDABILITÀ

XCMG si pone come obiettivo quello di realizzare prodotti di lunga durata, pensati nelle condizioni più antive. XCMG sceglie infatti già da lungo tempo con i migliori fornitori di componenti al mondo. I motori Cummins, le pompe idrauliche Kawasaki KPM, la valvola di controllo principale e il motore di rotazione e i motori di traslazione di alta qualità garantiscono le migliori prestazioni. I cilindri di grandi dimensioni, in combinazione con pistoni rinforzati a lunga durata, le zeppe e le bocche in polimero, garantiscono le migliori prestazioni e una resistenza invariata.

► PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA

La notevole ed ineguagliabile potenza di scavo della terra e del braccio di scavo, conferiscono a XE260E/XE260EN la capacità di svolgere i lavori più ardui con un'ottima produttività ed efficienza.

► SOLUZIONE PER LA SICUREZZA

È dotato di una fotocamera posteriore, una fotocamera laterale, i grandi specchietti laterali, la potente luce a LED, i gradini e piattaforme antiscivolo. Parapetti per decidere in sicurezza alla sovrastruttura. La ROPS (struttura di protezione contro il rischio di ribaltamento) e la cabina OPG (struttura di protezione per l'operatore) garantiscono la sicurezza dell'operatore.

► VERSATILITÀ

Il braccio di sollevamento e braccio di scavo sono disponibili in diverse misure, offre alle configurazioni standard per svolgere in modo efficiente qualsiasi attività richiesta.

► FACILITÀ NELL'UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

Come configurazione standard, le tubazioni idrauliche ausiliarie mono e bidirezionali (AUX1) servono per accessori come martello, pinza, mentre le tubazioni idrauliche ausiliarie bidirezionali (AUX2) servono per la rotazione come benne mordente e uccello.

► COMODITÀ

La cabina di nuova generazione modernizzata ha ampio spazio, un controllo più ergonomico, con bassi livelli di rumore e vibrazioni e un'eccezionale visuale a 360°. È dotato inoltre di un sedile a sospensione pneumatica riscaldato, completamente regolabile, e dell'aria condizionata con dimittitore di aria.

Se il vostro obiettivo è quello di portare a termine il vostro lavoro con un prodotto duraturo, potete fidarvi di XCMG e del nostro XE260E/XE260EN.

► MANOVRAABILITÀ

Il modello di attacco e 3 modalità di alimentazione, controllo proporzionale con un display a colori LCD TFT da 8" di facile utilizzo.

► GRANDE POTENZA

Eccezionalmente potente ed efficiente in termini di consumi, con coppia elevata ai bassi regimi, grazie al motore Cummins 86,7 Stage V, che è dotato di un filtro antiparticolato diesel (DPF) e del relativo sistema di rigenerazione per una riduzione delle emissioni.

► FILTRAZIONE AVANZATA

I filtri e i detersivi altamente efficienti e facilmente accessibili, possono rimuovere qualsiasi tipo di contaminazione proveniente dal sito di lavoro, e proteggono il vostro investimento nel miglior modo possibile.

► MANUTENZIONE SEMPLICE E AGEVOLE

Facile accesso a tutti gli scomparti. I dati di manutenzione e assistenza sono direttamente disponibili sul display.

► ROBUSTEZZA DEL SOTTOCARRO

Il sottocarro a forma di X progettato da CAE, consente una distribuzione uniforme del peso sulla ruota, aumentando la stabilità e la durata, e prevenendo i danni da rotta e derbi.





Prestazioni eccellenti a basso consumo di carburante

► Potenza senza compromessi

L'XE260E/XE260EN rende la gestione delle vostre attività efficiente e le vostre operazioni facili. Il sistema idraulico ottimizzato di Kawasaki-KPM assicura che tutta la potenza del motore venga utilizzata nel miglior modo possibile, fornendo un pompaggio massimo accurato in modo fluido. Tale potenza aumenta in modo sicuro la potenza di scavo, la capacità di sollevamento e la forza di trazione. Una maggiore efficienza del carburante significa che è possibile mantenere bassi i costi e ridurre l'impatto ambientale.



TECNOLOGIA DI BILANCIAMENTO DELLA POTENZA

L'XE260E/XE260EN è dotato di un motore Cummins B6.7. Questo motore è noto per l'eccellente efficienza dei consumi, l'affidabilità e i lunghi intervalli di manutenzione, combina una potenza eccezionale a una coppia elevata a bassi regimi. La tecnologia Selective Catalytic Reduction (SCR - riduzione catalitica selettiva), combinata con un filtro antiparticolato diesel (DPF) - garantisce la conformità alle normative sulle emissioni Stage V.

Se il motore è il cuore dell'escavatore, l'XCIS (Sistema di Controllo Intelligente XCMG) è il suo cervello. Fornendo un canale di comunicazione perfettamente sincronizzato tra le centraline elettroniche del motore (Unità di Controllo Elettronico) e il sistema idraulico, il sistema CAN-BUS (Controller Area Network) consente un flusso costante di informazioni tra motore e sistema idraulico, in modo che la potenza venga erogata esattamente secondo necessità.

TECNOLOGIA DI RISPARMIO DI CARBURANTE

- La scelta tra 3 modalità di alimentazione a 6 modalità di potenza, garantisce prestazioni ottimali in tutte le condizioni di lavoro.
- Controllo elettronico dei consumi di carburante.
- La funzione di ritorno automatico consente di risparmiare più carburante e ridurre le emissioni.
- Per un raffreddamento ottimale, la velocità della ventola è controllata da una sonda viscosa che riduce il rumore della ventola, per una migliore efficienza dei consumi del carburante.

Facile manutenzione idraulica:

- Sostituzione dell'olio idraulico ogni 2000-4000 ore (a seconda del tipo di olio idraulico).
- Sostituzione e filtro di ritorno dell'olio idraulico dopo 500 ore.
- Sostituzione dell'elemento del filtro di aspirazione dell'olio idraulico dopo 2000 ore.

Manutenzione del motore ridotta:

- Sostituzione del filtro diesel del motore dopo 500 ore.
- Sostituzione dell'olio motore e del filtro dopo 500 ore.
- I lunghi intervalli di manutenzione garantiscono tempi di inattività ridotti.





La prima scelta per il comfort

La cabina XE260E/XE260EN è progettata per supportare una maggiore produttività con un ambiente operativo spazioso e confortevole. La cabina pressurizzata è dotata di certificazione ISO per la vostra sicurezza, e dispone di un comodo sedile riscaldato a sospensione pneumatica, completamente regolabile, con diversi vani portaoggetti, e garantisce una chiara visuale a 360° del sito di lavoro. Il livello ridotto del rumore e delle vibrazioni con il climatizzatore automatico/regolazione del climatizzatore, renderanno la giornata lavorativa più leggera e confortevole.



Alimentazione

L'XCMG XE260E/XE260EN è alimentato da un motore Cummins, leader del settore, che consente di ridurre il consumo di carburante e che soddisfa le normative sulle emissioni Stage V/ Tier 4 F.

Tecnologia di controllo avanzata

Ergonomico, avanzato e sensibile da usare, la leva di comando proporzionale di Kawasaki offre un controllo estremamente preciso e fluido su tutti i movimenti.

L'azionamento dei rulli e dei paltoni della leva di comando è regolabile.

Aria condizionata con climatizzazione automatica

È possibile scegliere tra 6 diverse modalità di lavoro per regolare il flusso d'aria e la temperatura dell'aria del sistema, in modo da mantenere la temperatura ottimale desiderata. È disponibile anche una funzione di ricambio dell'aria.

Radio Bluetooth/MP3/USB di serie e radio DAB opzionale

La radio FM Bluetooth fa parte della configurazione di serie, mentre la radio DAB è opzionale.

Vani portaoggetti

La nuova cabina ha 7 vani portaoggetti, tra cui un vano cassetto/freddo, un vano portaoggetti per riviste/giornali e un portaoggetti.

Sospensione della cabina

Anche nelle applicazioni di lavoro più difficili, il nuovo sistema di sospensione migliorato della cabina snorza e attenua e stempera le vibrazioni indesiderate dovute al sito di lavoro.

Controllo dell'attacco rapido

Un sistema idraulico di attacco rapido standard con tubastori, consente di sostituire facilmente l'accessorio dal sedile dell'operatore. Agevola i sistemi più comuni.

- 1. Stazione dell'operatore
- 2. Pedali di marcia ergonomici
- 3. Sedile riscaldato a sospensione pneumatica
- 4. Pressa di comando
- 5. Manopola dell'acceleratore
- 6. Aria condizionata e riscaldamento
- 7. Radio AM/FM (Bluetooth)
- 8. Joystick idraulico proporzionale
- 9. Altoparlante di alta qualità
- 10. Pedali di controllo del marciapiede
- 11. Interruttore di arresto motore
- 12. Display LCD a colori
- 13. Leva di sicurezza
- 14. Portaoggetti





Controllo semplice e agevole

► Interfacce della macchina

Tutte le interfacce macchina, tra cui le leve di comando, tastiera, pannello e display LCD più grande, sono state realizzate in maniera ergonomica, per un controllo e un'efficienza ottimali, con conseguente aumento della produttività e del benessere sul sito di lavoro. Gli interruttori sono stati semplificati e il comando per il climatizzatore è ora integrato nella tastiera per consentire una facile regolazione.

- Il nuovo display LCD TFT multifunzione da 8" visualizza una gamma completa di informazioni tecniche utili, consentendo di controllare a colpo d'occhio lo stato e le impostazioni della macchina.
- Le leve di comando altamente sensibili e azionabili con uno sforzo minimo, e i comandi chiari e pratici, consentono di lavorare in modo fluido e sicuro con il minimo sforzo, per un maggiore comfort ed efficienza.
- Le nuove funzioni ausiliarie proporzionali regolabili supportano un controllo preciso e fluido degli accessori.

Display intelligente

Il display TFT da 8" all'avanguardia offre una visualizzazione chiara e notturna, permettendo all'utente di avere accesso completo alle impostazioni della macchina e ai dati di manutenzione. Qualsiasi schermata verrà visualizzata in modo chiaro sullo schermo, consentendo l'ispezione di lavorare in sicurezza e di avere una panoramica accurata di tutte le condizioni.

Tutti i dati importanti possono essere monitorati direttamente dalla schermata principale.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bluetooth | 2. Icona di risparmio energetico |
| 3. Velocità di marcia (PilotAssist) | 4. Regime minimo automatico |
| 5. Risparmio di potenza | 6. Modalità di lavoro |
| 7. Modalità e marcia | 8. Icona di notifica |
| 9. Macchina fotografica | 10. Ora e data |
| 11. Livello di urto | 12. Pulsante Mute |
| 13. Set di interfacce principali | 14. Menu |
| 15. Temperatura del refrigerante | 16. Livello del carburante |
| 17. Caricatore della fotocamera | 18. Area del codice di errore |
| 19. Descrizione del guasto | 20. Contatore |

Gestione dinamica dell'alimentazione

- L'attivazione del sistema di controllo del booster di potenza, aumenta la potenza di lavoro del 5,5%.
- Il regime minimo automatico si attiva 4 secondi dopo che tutti i comandi sono tornati in posizione neutra.

8 modalità di attacco e 3 modalità di alimentazione

Fornisce la potenza necessaria in base alla tua applicazione specifica, riducendo al minimo il consumo di carburante.

È possibile editare le modalità con un clic per una selezione rapida e un'operazione più confortevole. Regolazione visiva dei parametri di pressione o portata, per effettuare un controllo più intelligente.



Filtro dell'aria

Filtro dell'aria: la nuova serie 9400 e 9400i sono dotate di un sistema di aspirazione dell'aria che impedisce l'ingresso nella maggior parte delle particelle più nocive dall'aria.

► Realizzato in vista di robustezza e sicurezza a lungo termine

XCMG ha sviluppato una delle procedure di test di resistenza e affidabilità più rigorose, la serie XCMG E garantisce una lunga durata nelle condizioni più estreme, ed è quindi uno dei marchi più diffusi nel mercato nazionale di provenienza.

Produciamo continuamente le macchine più durevoli, al fine di ridurre i costi di proprietà. Il robusto telaio superiore, la struttura del sottocarro e gli accessori anteriori mostrano il loro reale valore in condizioni di lavoro difficili, e garantiscono una maggiore produttività.



Maggiore resistenza del telaio a X

Il sottocarro a forma di X ha una resistenza superiore rispetto a quella richiesta sul sito di lavoro, come dimostrato da numerosi test, tra cui prove su strada e simulazione virtuale.

Resistenza del carro con facilità di manutenzione

- La catena è composta da maglie sigillate e auto-lubrificanti, per garantire prestazioni migliori a lungo termine.
- Tensionatori a ruota d'ingranaggio di lunga durata.
- Pignoni in ghisa resistenti all'usura dovuti ai lavori pesanti.
- Rulli dei cingoli lubrificati e durevoli.

Braccio di sollevamento e traccio di scavo rinforzati

Per assicurare la migliore distribuzione del carico su tutta la struttura della macchina, è stata eseguita l'analisi FEA. Per una migliore protezione della base del braccio di scavo, sono state aggiunte barre rinforzate.

La struttura del braccio di scavo è stata rinforzata per affrontare le condizioni più difficili.

Tubi flessibili (alta pressione) di elevata qualità

La serie E utilizza un nuovo tipo di tubi flessibili ad alta pressione, dotati di una maggiore resistenza al calore e alla pressione, per aumentare la resistenza della macchina.

Perno rinforzato, boccia e spessore in polimeri.

La nuova serie ha migliorato la lubrificazione delle parti di collegamento tra la macchina e gli accessori. Gli spazi vuoti tra le attrezzature sono ridotti al minimo da perni, boccia e spessori in polimeri resistenti all'usura e a lunga durata, che garantiscono la massima produttività e una resistenza avanzata.



► Eccellente facilità di manutenzione

Le nostre macchine sono realizzate in vista di una semplice manutenzione ordinaria, mentre i tecnici esperti XCMG sono disponibili per fornire ulteriore supporto se necessario. Per ottenere il massimo dalla vostra macchina, potete scegliere il pacchetto che più si adegua alle vostre esigenze tra un'ampia gamma di contratti di assistenza. La continuità operativa, la produttività e il valore residuo sono massimizzati, rendendo l'XE260E/XE260EN una scelta economica e soddisfacente.



Manutenzione semplice e agevole

- Per un accesso più sicuro e agevole a tutte le sovstrutture, sono stati installati un ampio portello a cerniere a gradini e piastre antiscivolo.
- Il filtro del condizionamento della cabina è collocato e posizionato sul lato della cabina, per un facile accesso.
- Un interruttore di spegnimento della batteria per scollegare facilmente la batteria, a seconda della misura di sicurezza richiesta dal sito di lavoro.
- La valvola di arresto sulla linea della lubrificazione del pignone e sulla lubrificazione di scoppio del serbatoio del carburante, facilitano la manutenzione e prevengono l'inquinamento dovuto alle perdite.
- Le parti del motore sono facilmente accessibili tramite i pannelli superiori e laterali.
- Per una maggiore accessibilità e comodità di manutenzione, tutti i filtri (filtro dell'olio motore, filtro del carburante, filtro del carburante e filtro pignone idraulico) si trovano nel vano pompa.

Sistema di monitoraggio pre-avviamento

L'XE260E/XE260EN dispone di un sistema di monitoraggio pre-avviamento che monitora la temperatura del refrigerante, la temperatura dell'olio idraulico, la pressione dell'olio motore, i livelli del carburante e il livello di AdBlue. Monitora anche gli intervalli dei fluidi e dei filtri, per mantenere la macchina in condizioni ottimali.

Soluzioni di manutenzione proattiva

- Garanzia estesa: copertura di parti, parti di ricambio e manodopera.
- Manutenzione ordinaria: il vostro rivenditore vi supporterà con la manutenzione ordinaria e interventi regolari.
- Ricambi originali, prodotti e testati per garantire una lunga durata della macchina.

Serbatoio SCR e rabbocco del gasolio agevole

La ECU (Centralina del motore) effettua il monitoraggio del sistema AdBlue/i livelli dei sensori, e avverte l'operatore di potenziali malfunzionamenti del sistema.

Lubrificazione centralizzata dei punti di ingranaggio

Per facilitare la manutenzione.


■ Modello: XE260E - Larghezza standard del sottocarro: 3190 mm - Senza benna - Unità (kg)

[illegible]

■ Modello: XE260EN - Larghezza standard del sottocarro: 2990 mm - Senza benna - Unità (kg)

[illegible]

- | | |
|--------------------------|---|
| Obblighi di informazione | <p>1. La capacità di addebi-
tarsi è un diritto di natura
pubblica, che non può
essere oggetto di rinun-
cia anticipata.</p> <p>2. La capacità di addebi-
tarsi è un diritto di natura
pubblica, che non può
essere oggetto di rinun-
cia anticipata.</p> |
| Obblighi di informazione | <p>3. La capacità di addebi-
tarsi è un diritto di natura
pubblica, che non può
essere oggetto di rinun-
cia anticipata.</p> <p>4. La capacità di addebi-
tarsi è un diritto di natura
pubblica, che non può
essere oggetto di rinun-
cia anticipata.</p> |

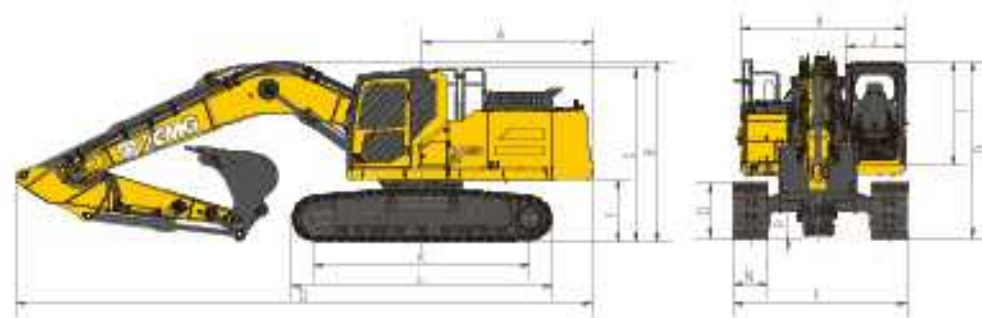

■ Dimensioni

Metrica		2019		2020	
Indicatore di qualità dell'assistenza		Valori			
Indicatore di qualità dell'assistenza		2019	2020	2019	2020
Indicatore di qualità dell'assistenza		2019	2020	2019	2020
A	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020
B	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020
C	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020
D	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020
E	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020
F	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020
G	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020
H	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020
I	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020
J	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020
K	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020
L	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020
M	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020
N	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020
O	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020
P	Indicatore di qualità dell'assistenza	2019	2020	2019	2020


Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

■ **Forze di scavo (ISO)**

[illegible]



Raggio operativo

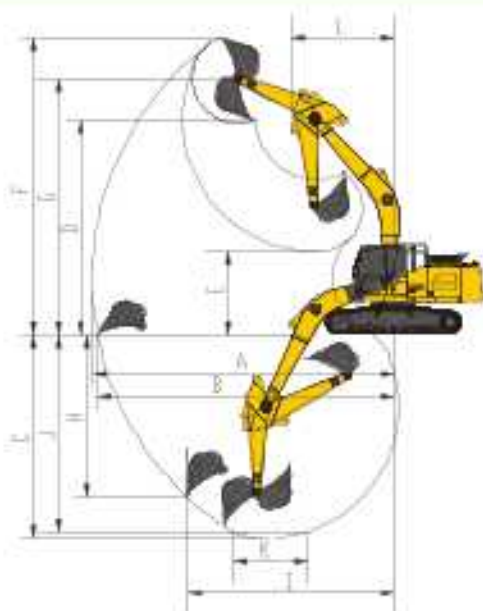

■ Raggio operativo

Attività di ricerca		Rendimenti di produzione (milioni di euro)	
Rendimenti di ricerca e sviluppo (milioni di euro)		R&D	
Sviluppo di nuovi prodotti (milioni di euro)		2005	2006
Sviluppo di nuovi processi (milioni di euro)		2005	2006
A	Progettazione di nuovi prodotti - R&D	3.047	3.070
B	Progettazione di nuovi prodotti - R&D - R&D	3.070	3.070
C	Progettazione di nuovi prodotti - R&D - R&D	6.000	6.000
D	Sviluppo di nuovi prodotti - R&D - R&D	2.170	1.960
E	Sviluppo di nuovi prodotti - R&D - R&D	3.000	3.000
F	Sviluppo di nuovi prodotti - R&D - R&D	3.000	3.000
G	Sviluppo di nuovi prodotti - R&D - R&D	3.000	3.000
H	Progettazione di nuovi prodotti - R&D - R&D	3.000	3.000
I	Progettazione di nuovi prodotti - R&D - R&D	3.000	3.000
J	Progettazione di nuovi prodotti - R&D - R&D	3.000	3.000
K	Progettazione di nuovi prodotti - R&D - R&D	3.000	3.000
L	Progettazione di nuovi prodotti - R&D - R&D	3.000	3.000



Attrezzatura standard e supplementare

- Mature

[illegible]

■ Sistema idraulico

[illegible]

■ Cabina & Interni

[illegible]■ **Sottozero**[illegible]

- Dispositivo di lavoro

Scheda tecnica	
Spessore di lamina d'acciaio	2 mm
Spessore di lamina d'alluminio	2 mm
Spessore di lamina di rame	1,2 mm
Spessore di lamina di zinco	0,5 mm
Spessore di lamina di nichel	0,1 mm
Spessore di lamina di stagno	0,1 mm
Spessore di lamina di piombo	0,1 mm

■ **Sistema elettronico**[illegible]

■ Contrappeso

Downloaded from <http://ajphaphysiol.phapublications.org/> on September 11, 2012

■ Sistema di lubrificazione

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

■ Sicurezza

[illegible]

Methods

Options: ☐

Il servizio di gestione dell'attività è costituito da specialisti qualificati e da personale disponibile per affrontare qualsiasi problema. Il servizio è attivo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, e garantisce la massima efficienza e la massima sicurezza. Il servizio è attivo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, e garantisce la massima efficienza e la massima sicurezza.



Ottima assistenza, Garanzia XCMG



Accessori approvati
da XCMG



Ricambi originali



Estensione della
garanzia



Soluzioni
finanziarie



Contratto di
manutenzione



Telematica

Soluzioni professionali complete ed integrate

Il gruppo XCMG ha costruito una solida reputazione basata sulla qualità, sull'affidabilità e sulla durata delle sue macchine per l'edilizia. Inoltre, XCMG ha progressivamente istituito una rete di servizi al fine di fornire costantemente le sue soluzioni complete, integrate ed estremamente efficienti a tutti i clienti.

Soluzioni complete integrate professionali

Per rispondere il più rapidamente possibile alle vostre esigenze, gli esperti XCMG raggiungono il vostro sito di lavoro da uno dei nostri stabilimenti vicino a voi. Una gamma completa di servizi è a vostra disposizione per ridurre il costo totale di proprietà e aumentare i profitti.



XCMG Global Spare Parts System



Autotreni



Escavatori



Piattaforme di
lavoro elevabili



Pale gommata



Macchine stradali

