SWDM240SW Perforatrice rotativa

Peso operativo: 76 t

Potenza motore: 252 kW / 1800 giri/min

Diametro max. di perforazione: 1800 mm



La SWDM240SW, il «maestro a tutto campo», offre prestazioni superiori a tutto tondo ed è eccellente per la perforazione di roccia e terreno.

Macchina tutto in uno

Perforazione Kelly con rivestimento completo, metodo FDP.

Rapida ed efficiente

Raggiungete i massimi livelli di velocità ed efficienza con le nostre innovative perforatrici.
• Motore ad alta potenza per prestazioni senza pari.
• Pompa principale e motore di grande cilindrata per un funzionamento ottimale.
• Bassi consumi di carburante per ridurre al minimo i costi operativi.
• Coppia elevata per garantire una potenza di perforazione superiore.
• Velocità notevole per migliorare l'efficienza dei progetti.

Elevata affidabilità

Scoprite un'affidabilità di altissimo livello con le nostre perforatrici all'avanguardia.
• Carro telescopico a innesto con struttura a π per una maggiore stabilità.
• Meccanismo di variazione dell'inclinazione a doppio braccio mobile rinforzato, per prestazioni robuste.
• Funi dell'argano principale con avvolgimento su un solo strato, progettate per l'intera profondità di perforazione, che ne prolungano sensibilmente la durata.

Manutenzione semplice


La parte inferiore del mast è dotata di uno stabilizzatore telescopico a scomparsa che agevola il posizionamento del rivestimento e facilita la manutenzione del carro.

PARAMETRI TECNICI

	DESCRIZIONE	UNITÀ	PARAMETRI
FORATURA	Diametro max. di perforazione	mm	1800
	Profondità max. di perforazione	m	69/54
MOTORE	Marca		Cummins
	Modello		L9
	Potenza nominale	kW/giri/min	252/1800
TESTA ROTANTE	Coppia max.	kN.m	248
	Velocità di rotazione	giri/min	6-28
	Scarico rapido (optional)	giri/min	70
ARGANO PRINCIPALE	Forza di tiro max.	kN	280
	Velocità max. della fune	m/min	72
	Diametro fune	mm	32
SPINTA	Forza di spinta max.	kN	270
	Forza di tiro max.	kN	270
	Corsa max.	mm	15800
ARGANO AUSILIARIO	Forza di tiro max.	kN	80
	Velocità max. della fune	m/min	58
	Diametro fune metallica	mm	20
MAST	Inclinazione (sinistra/destra)	o	±5
	Inclinazione (avanti/indietro)	o	5/90
CARRO	Larghezza cingoli	mm	800
	Larghezza carro retrattile	mm	3000-4500
	Lunghezza carro	mm	5755
MACCHINA COMPLETA	Larghezza di trasporto	mm	3000
	Peso operativo	t	76

Kelly	Profondità perforaz./m	Profondità perforaz./m	Peso/kg	Note
Kelly a bloccaggio	JS377-4X10m	46	9420	Consigliata
Kelly a bloccaggio	JS377-4X12m	54	10700	
Kelly a frizione	MZ377-5X10m	69	11900	

Configurazione di lavoro (unità: mm)

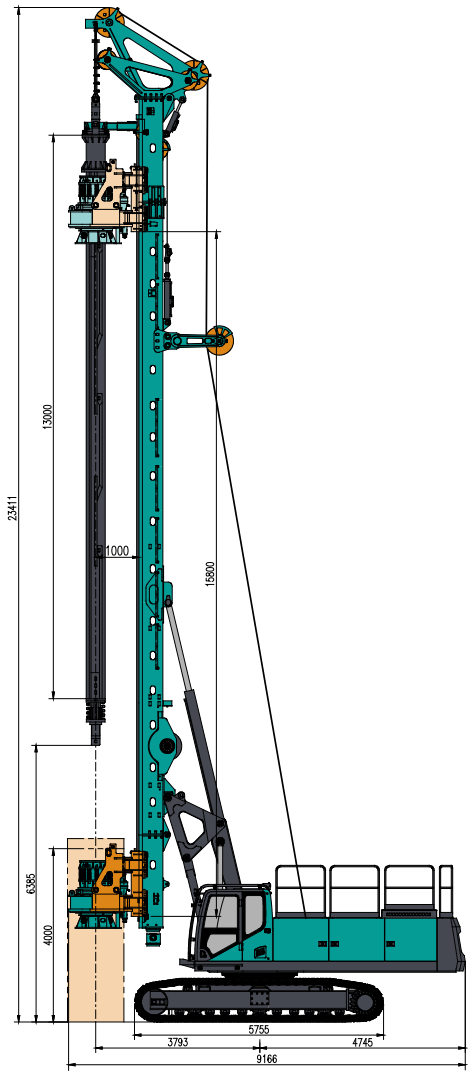

Dimensioni di trasporto (unità: mm)

